



KFZ | WARTUNG



MOBILE INDUKTIONSHEIZGERÄTE

Effektive Alternative zur Erwärmung mit offener Flamme

MADE IN
CZECH
REPUBLIC



KATALOG
2025

INHALT

Über das Unternehmen	2	Induktionsheizung DHI-44E für LKW	6
Anwendungen für Induktionsheizungen ...	3	Induktionsheizung DHI-121E für LKW	7
Induktionsheizung DCI-12 PKW	4	Induktionsheizung DHI-190F HD für LKW ...	8
Induktionsheizung DHI-15 PKW	5	Zubehör	9-11

DAS UNTERNEHMEN


UMFANG: Zertifizierte Induktions- und Widerstandsheizungen von europäischer Qualität.

AKTIVITÄT: Entwicklung, Produktion, Verkauf, Vertrieb, Vermietung, Service, Marketing.

MISSION: Verwandeln Sie traditionelle Flammenerwärmungsmethoden in innovative Induktionstechnologie, die ein Synonym für Qualität, Sicherheit, Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Effizienz ist.

EXPORTMÄRKTE

- Seit 2012 auf dem Markt
- 15 Haupttypen von Heizungen
- Mehr als 65.000 hergestellte Heizungen
- 45 Exportmärkte
- 40 Profis im Firmenteam
- 1 200 m² Fertigungsfläche
- Breites Sortiment Zubehör
- Schneller und zuverlässiger Service

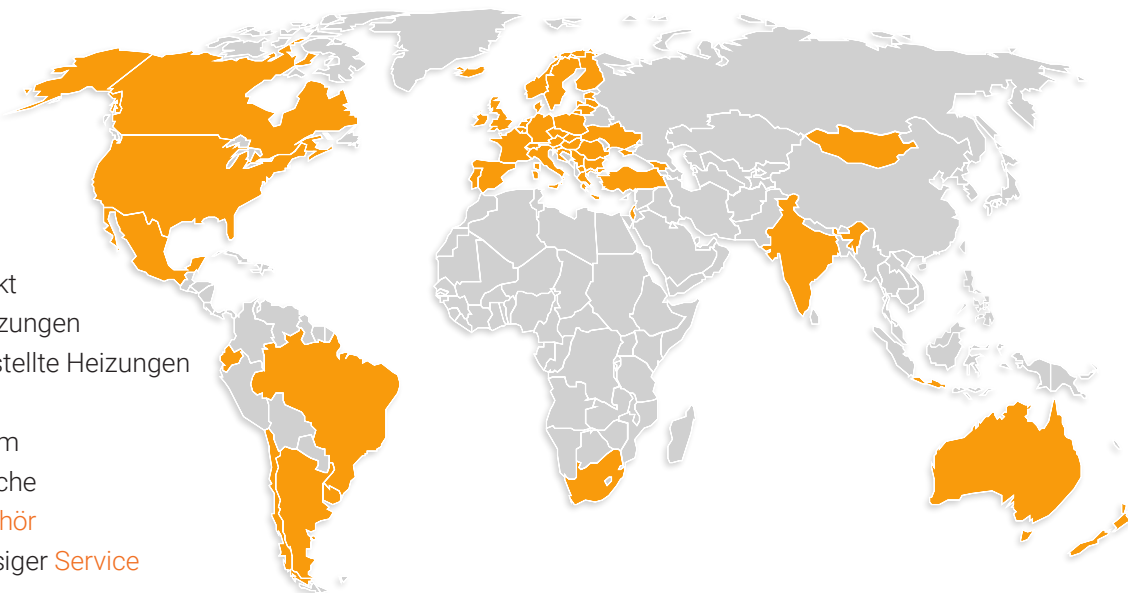

Fertigungs- und Verkaufsgebäude DAWELL

1200 m²



DAWELL INDUKTIONSTECHNOLOGIEN

effektive und wirtschaftliche Alternative zum Erwärmen mit Flamme


ENTWICKELT FÜR

- AUTOWERKSTÄTTEN UND INSTANDHALTUNGSBETRIEBE
- VERKEHRSBETRIEBE
- REPARATURWERKSTÄTTEN FÜR LKWS, LANDMASCHINEN UND BAUTECHNIK
- METALLFERTIGUNG UND SCHWEISSWERKSTÄTTEN
- INDUSTRIE UND FERTIGUNGSBETRIEBE
- WEICH- UND HARTLÖTEN
- AUTOMATISIERTE UND ROBOTERARBEITSPLÄTZE
- BAU- UND MONTAGEARBEITEN
- LUFTFAHRTINDUSTRIE UND SCHIFFSBAU
- MONTAGE-, SERVICE- UND INSTALLATIONSARBEITEN
- EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG

VORTEILE IM VERGLEICH ZU OFFENER FLAMME

- GERINGERE BETRIEBSKOSTEN
- SICHERE ANWENDUNG
- GENAUE ERWÄRMUNGSSTELLE
- SCHNELLERE ERWÄRMUNG
- HOHE MOBILITÄT
- SEHR LEISER BETRIEB
- UMWELTSCHONEND
- GERINGE MASSE, PLATZSPAREND
- EINFACHE ANWENDUNG
- BEDIENER BRAUCHT KEIN ZERTIFIKAT

ERSETZEN SIE **110 JAHRE ALTE**
TECHNOLOGIE DURCH
INDUKTIONSHEIZGERÄTE!

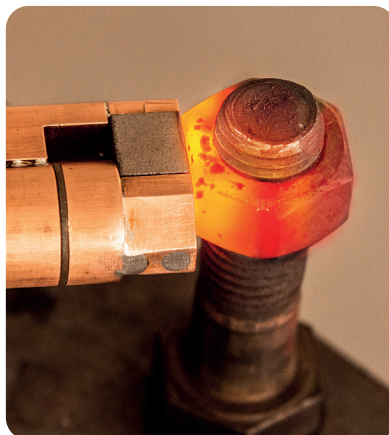

KOMPAKTE INDUKTIONSHEIZUNG DCI-12 PKW FÜR AUTOWERKSTÄTTEN UND INSTANDHALTUNGEN

INDUKTIONSHEIZUNG **DCI-12 PKW** in kompakter Ausführung ist zum raschen, wirksamen und sicheren Erwärmen von Metallteilen bestimmt, insbesondere von Schraubverbindungen, Muttern, Karosserieteilen und Verbindungswellen von Pkws. Sie ist eine Alternative zum Erwärmen mit Autogen- oder Propan-Brennern. Eingesetzt wird sie in Betrieben, wo Schnelligkeit und Flexibilität gefragt sind sowie dort, wo ein Beschädigen der erhitzten Teile durch offene Flammen droht (Tapezierung, Lack, Gummimanschetten, Elektroinstallation usw).



IDEALES GERÄT FÜR JEDE WERKSTATT

- Erleichtert den Ausbau von verrosteten Schrauben, alten Teilen, eignet sich gut zum Erwärmen von Auspuffrohren, Schrauben, Muttern und Lagern, Erwärmen von Werkzeug vor dem Härten, Kleben, Löten, auch geeignet zum Auftauen.
- Geringe Betriebskosten, ohne Bedienschulung für Autogen- oder Propan-Brenner.
- Einfache und schnelle Anwendung – anspruchslose Bedienung, rasch arbeitsbereit.
- Einsatz in Autowerkstätten und Instandhaltungsbetrieben.

AUSSTATTUNG

- Kunststoffkoffer und ein praktischer Satz Spulen.
- Schutz vor Überhitzung und Überlastung der Stromquelle sowie vor Kurzschluss der Spule.
- Prozessorgesteuerter optimierter Erwärmungsprozess.
- LED-Beleuchtung des Bereichs vor der Induktionsspule.
- Breites Sortiment an DAWELL Zubehör.

VORTEILE

- Mobilität – Gewicht 2 kg und Ausmaße einer kleinen Akku-Bohrmaschine.
- flexible und einfache Anwendung – Stromquelle 1x 230 V. Einfach in eine Steckdose stecken und Taste drücken – schon beginnt das Erwärmen (plug and play)!
- Hohe Leistung Belastungsfaktor, rasches Erwärmen.
- einfache Handhabung und Zugang dank der geringen Maße, Erwärmen nur einer bestimmten Stelle.
- Ergonomisches und gelungenes Design.
- Hohe Sicherheit – ohne Druckflaschen und offene Flamme. Keine Beschädigungsgefahr für Kunststoffteile des PKWs, Elektroinstallation, Tapezierung oder Lack. Die induktive Erwärmung minimiert die Verletzungsgefahr für den Bediener und verringert deutlich die Brandgefahr.



GRUNDAUSSTATTUNG
(Bestell-Nr. 05-200-01)
DHI-12 PKW, FLEXI, PAD,
19 mm, 26 mm



								
[V]	[A]	[kW/kVA]	[kHz]	-	-	[mm]	[kg]	[m]
230	8	1,2 / 1,8	40-60	Luft	20	375x65x85	2	2

INDUKTIONSHEIZUNG DHI-15 PKW FÜR AUTOWERKSTÄTTEN

INDUKTIONSHEIZUNG **DHI-15 PKW** ist zum schnellen und sicheren Erwärmen von Metallteilen von Personenkraftwagen, Landtechnik, Bussen usw. bestimmt. Sie ist eine sichere Alternative zum Erwärmen mit Autogen- oder Propan-Brennern. Eingesetzt wird sie in Betrieben, wo Schnelligkeit und Flexibilität notwendig sind und wo ein Beschädigen rings um die erhitzten Teile durch offene Flammen droht (Tapezierung, Lack, Gummimanschetten, Elektroinstallation usw.).

IDEALES GERÄT FÜR JEDE WERKSTATT

- Erleichtert den Ausbau von verrosteten Schrauben, alten Teilen, eignet sich gut zum Erwärmen von Auspuffrohren, Schrauben, Muttern und Lagern, Erwärmen von Werkzeug vor dem Härten, Kleben, Löten, auch geeignet zum Auftauen.
- Geringe Betriebskosten, ohne Bedienschulung für Autogen- oder Propan-Brenner.
- Einfache und schnelle Anwendung – anspruchslöse Bedienung, rasch arbeitsbereit.
- Einsatz in der Automobil- und Eisenbahnindustrie, in Schiffsbau, Metallfertigung und Instandhaltungsbetrieben.

VORTEILE

- Mobilität – Gewicht 4,5 kg und Ausmaße eines kleinen Schweißgeräts.
- Hohe Leistung Belastungsfaktor, rasches Erwärmen.
- Einfache Handhabung und Zugang – Verbindungskabel zur Spule 70 cm mit Griff und Schultergurt.
- Flexibel und einfach in der Verwendung. Einfach in eine Steckdose stecken und Taste drücken – schon beginnt das Erwärmen (plug and play)!
- Umweltschonender, wirtschaftlicher und sicherer Betrieb mit sehr geringem Lärmpegel.

AUSSTATTUNG

- Kunststoffkoffer und ein praktischer Satz Spulen.
- Breites Sortiment an DAWELL Zubehör erhältlich.
- Automatisches Einstellen der Resonanzfrequenz.
- Prozessorgesteuert.
- Alarm bei Überlastung oder Kurzschluss der Spule.
- Konstruktion widerstandsfähig gegen Kurzschluss und Stromkreisunterbrechung.
- Robuste Konstruktion mit IGBT Transistoren.



GRUNDAUSSTATTUNG
(Bestell-Nr. 05-001-01)
DHI-15 PKW, FLEXI, PAD,
19 mm, 26 mm

800°C in 20 Sekunden



									
[V]	[A]	[kW/kVA]	[kHz]	-	-	[mm]	[kg]	[m]	[m]
230	8	1,5 / 3,2	25-60	Luft	20	200x140x75	4,5	3	0,7

MOBILE INDUKTIONSHEIZUNG DHI-44E für LKW

SCHNELLES UND SICHERES ERWÄRMEN IN AUTOWERKSTÄTTEN

DHI-44E für LKW ist eine tragbare, flüssigkeitsgekühlte Induktionsheizung, ausgestattet mit einem Induktionsbrenner am 2-Meter-Kabel, mit verschiedenen möglichen Wechsellaufsätzen mit Induktions-Fokussierungsspulen. Das Gerät ist zum Erwärmen von ferromagnetischen und leitenden Werkstoffen bestimmt. Dank der kompakten und leichten Konstruktion, der hohen Leistung sowie der einfachen Anwendung ist sie gut geeignet zur Ausstattung von Autowerkstätten und anderen Werkstätten, Instandhaltungsbetrieben und allgemein für die Instandhaltungsindustrie.

IDEALES GERÄT FÜR DIE INSTANDHALTUNGSINDUSTRIE

- Erleichtert den Ausbau von verrosteten Schrauben, alten Teilen, eignet sich gut zum Erwärmen von Auspuffrohren, Schrauben, Muttern und Lagern, Erwärmen von Werkzeug vor dem Härten, Kleben, Löten, auch geeignet zum Auftauen.
- Geringe Kosten, ohne Bedienschulung für Autogen- oder Propan-Brenner.
- Einsatz in der Automobil- und Eisenbahnindustrie, in Schiffsbau, Fertigung, Maschinenbau, in Werkstätten, Autowerkstätten, Heizungsbau, Instandhaltungsbetrieben, Klempnerbetrieben, Instandhaltung ...
- Sicher, weil ohne offene Flamme.

VORTEILE

- Mobilität – Gewicht 11,5 kg mitsamt Kühlung.
- Hohe Leistung und Belastungsfaktor.
- Einfache Anwendung – 2 m langes Brennerkabel.
- Flexibel und einfach im Einsatz.
- Verwendung von Fokussierspulen.
- Verwendung von Rundspulen mit feuerfester Oberflächenbehandlung.
- Erwärmen tiefliegender und schwer zugänglicher Schrauben von Aluminiumfelgen mit der schmalen Car Nut Spule.

AUSSTATTUNG

- Übersichtliches Display, Darstellung von bis zu 7 Parametern.
- Flüssigkühlung der Induktionsspulen.
- Stufenlose Leistungsregelung.
- Zeitschalter und Werkseinstellung.
- USB-Anschluss für Software-Update.
- Betriebsart mit konstanter Heizleistung (CP).
- LED-Beleuchtung der Spulenumgebung.
- Breites Sortiment an DAWELL Zubehör erhältlich.



GRUNDAUSSTATTUNG
(Bestell-Nr. 07-003)

DHI-44E für LKW


Seitliche Fokussierungsspule
Kühlflüssigkeit 2,5 Liter

UNTERSTÜTZTE VERFAHREN

DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU

Abkürzungen der verwendeten Technologien bei DHI-44E und 120E

DHS3	Dawell Heating Control System 3
BIPT	Boost Induction Power Technology
DIPA	Dynamic Induction Power Adjust
QST	Quiet Cooling Technology
ACMS	Automatic Check And Monitor System
DFU	Device Firmware Update

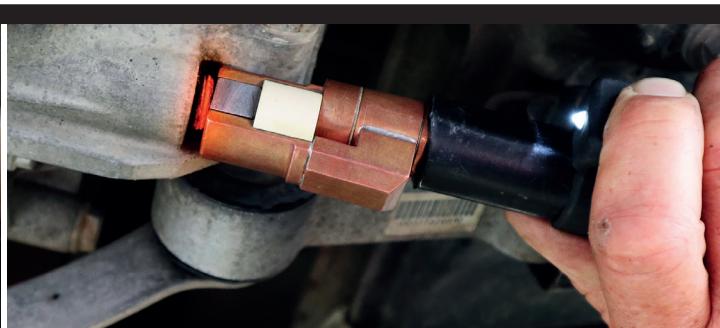

[V]	[A]	[kW/kVA]	[kHz]	-	-	[mm]	[kg]	[m]	[m]
230	16	3,7 / 4	18-60	Flüssig.	22	240x200x440	11,5	3	2

MOBILE INDUKTIONSHEIZUNG **DHI-121E** für LKW

SICHERES ERWÄRMEN FÜR AUTOMOBIL- UND SCHWEISSINDUSTRIE

DHI-121E für LKW ist eine mobile, flüssigkeitsgekühlte Induktionsheizung, ausgestattet mit einem 4 Meter Induktionsbrenner, nach Wahl mit Wechsel-Induktionsaufsätzen. Das Gerät ist bestimmt zum Erwärmen von ferromagnetischen und leitenden Werkstoffen. Dank seiner kompakten Konstruktion, hohen Leistung, allseitigen Nutzung und der Leistungsregelung ist es gut geeignet für verschiedene Anwendungen insbesondere in Autowerkstätten, Reparaturwerkstätten für Lkws und Landmaschinen, Fertigungsbetrieben, Schweißwerkstätten und weiteren Industriezweigen.

IDEALES GERÄT FÜR JEDE WERKSTATT

- Erwärmen von rostigen Schrauben und Muttern, Richten von LKW-Rahmen.
- Erwärmen vor dem Härten, zum Richten, Biegen, Schmieden von Rohren, Metallstangen und -profilen.
- Geringe Betriebskosten, keine Bedienschulung für Autogen- oder Propan-Brenner erforderlich.
- Einfache und rasche Anwendung – Bedienung ohne höhere Ansprüche, schneller Erwärmungsprozess.
- Sicher und umweltfreundlich – keine Flamme.
- Einsatz in Automobil-, Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie, Schiffsbau und Industrie allgemein, Metallverarbeitung, Wartung...

VORTEILE

- Mobilität – Gewicht 61 kg mitsamt Kühlung.
- Sehr leiser Betrieb.
- Hoher Leistung und Belastungsfaktor.
- Verwendung von keramisch oberflächenbehandelten Fokussierungsspulen.
- Verwendung von Rundspulen mit feuerfester Oberflächenbehandlung.
- Einfache Anwendung – Brennerkabel 4 m lang.
- Flexibler und rascher Einsatz.
- Widerstandsfähige und große Räder.

AUSSTATTUNG

- Übersichtliches Display.
- Flüssigkühlung der Induktionsspulen.
- Betriebsart mit konstanter Heizleistung (CP).
- Stufenlose Leistungsregelung 20 - 100 %.
- USB-Anschluss für Softwareupdate.
- LED-Beleuchtung der Spule.
- Breites Sortiment an DAWELL Zubehör erhältlich.



GRUNDAUSSTATTUNG
DHI-121E für LKW
(Bestell-Nr. 09-010-01)
runde Fokussierungsspule
Kühlflüssigkeit 10 Liter

UNTERSTÜTZTE VERFAHREN:

DHS3, BIPT, DIPA, QST, ACMS, DFU



1000 °C in 15 Sekunden



									
[V]	[A]	[kW/kVA]	[kHz]	-	-	[mm]	[kg]	[m]	[m]
3x400	3x16	11 / 29	18 - 45	Flüssig.	21	540x810x710	61	5	4

MOBILE INDUKTIONSHEIZUNG **DHI-190F HD** für LKW SICHERES ERWÄRMEN FÜR DIE SCHWEISS- UND SCHWERINDUSTRIE

DHI-190F HD ist ein mobiler Hochleistungs-Induktionsheizer mit einem flüssigkeitsgekühlten Induktionsbrenner mit einer Länge von 6 oder 10 Meter und der Möglichkeit, verschiedene Induktionsaufsätze zu wechseln. Das Gerät ist für die Erwärmung ferromagnetischer und leitfähiger Materialien konzipiert. Sein kompaktes Design, seine hohe Leistung und Belastbarkeit, sein vielseitiger Einsatz und seine Leistungssteuerung machen ihn für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, insbesondere in der Schweißindustrie, der Schwerindustrie, in Fertigungsbetrieben, LKW-Werkstätten, in der Landwirtschaft usw.

IDEALES GERÄT FÜR JEDE WERKSTATT

- Erwärmen vor dem Härten, zum Richten, Biegen, Schmieden von Rohren, Metallstangen und -profilen.
- Geringe Betriebskosten, keine Bedienschulung für Autogen- oder Propan-Brenner erforderlich.
- Einfache und rasche Anwendung – Bedienung ohne höhere Ansprüche, schneller Erwärmungsprozess.
- Sicher und umweltfreundlich – keine Flamme.
- Einsatz in Automobil-, Eisenbahn- und Luftfahrtindustrie, Schiffsbau und Industrie allgemein, Metallverarbeitung, Wartung...

AUSSTATTUNG


- Flüssigkühlung der Induktionsspulen.
- Stufenlose Leistungsregelung 20 - 100 %.
- Timerfunktion.
- Funktion zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
- Übersichtlicher Bildschirm (OLED) mit Parameteranzeige.
- Betriebsart mit konstanter Heizleistung (CP) und CF Konstantfeldmodus.
- Steckverbinder für Fernbedienung und Temperaturfühler.
- USB-Anschluss für Softwareupdate.
- LED-Diode Beleuchtung der Spule.

VORTEILE

- Mobilität, Flexibilität und einfache Nutzung.
- Hohe Leistung und Belastungsfaktor.
- Verwendung von keramisch oberflächenbehandelten Fokussierspulen.
- Verwendung von Rundspulen mit feuerfester Oberflächenbehandlung.
- Sehr leiser Betrieb.
- Widerstandsfähige und große Räder.



GRUNDAUSSTATTUNG
DHI-190F HD für LKW
(Bestell-Nr. 12-001)
quadratisch Fokussierungsspule
Kühlflüssigkeit 10 Liter

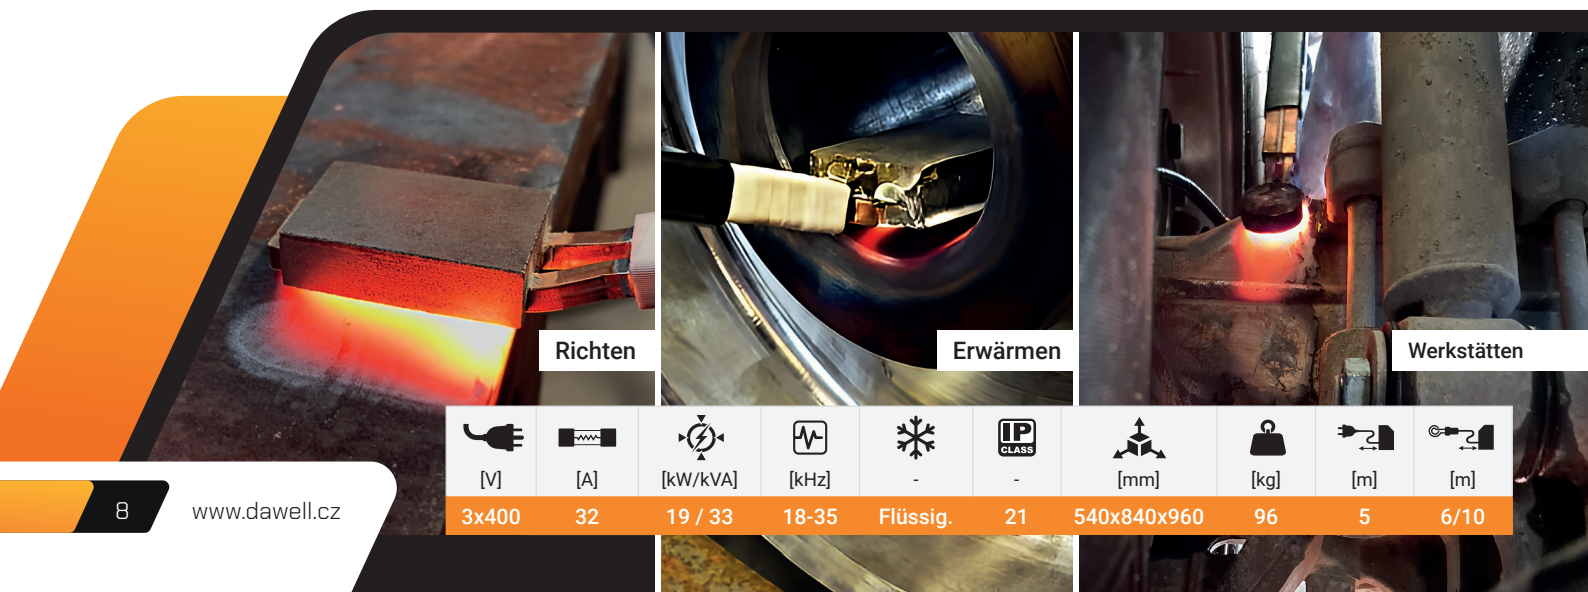

ZUBEHÖR

INDUKTIONSSPULEN FÜR DCI-12 / DHI-15

Spulen- typ	15/220 mm	19/220 mm	23/220 mm	26/220 mm	32/220 mm	38/220 mm	45/220 mm
frontal weiß	80-101-01	80-102-01	80-104-01	80-105-01	80-106-01	80-107-01	80-108-01
seitlich weiß	80-151-01	80-152-01	80-154-01	80-155-01	80-156-01	80-157-01	80-158-01

Frontalspulen 15-45 mm / **Seitliche Spulen** 15-45 mm (siehe Tabelle).
Die Spulen können auch in Schwarz bestellt werden (auf Anfrage).




Keramikspule FLEXI
(Bestell-Nr. 80-257-01)



Spule FLEXI
weiß (Bestell-Nr. 80-253-01)
schwarz (Bestell-Nr. 80-263-01)



Spule WIRE
weiß (Bestell-Nr. 80-121-01)
schwarz (Bestell-Nr. 80-131-01)

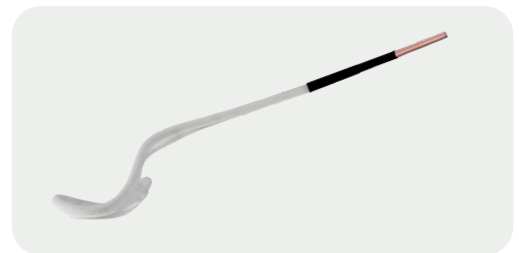

Spule PAD Radius
weiß (Bestell-Nr. 80-204-01)
schwarz (Bestell-Nr. 80-213-01)



Spule PAD Removal
weiß (Bestell-Nr. 80-202-01)
schwarz (Bestell-Nr. 80-212-01)



Fokussierungsspule
(Bestell-Nr. 80-251-01)



Ersatzkern für Spule
(Bestell-Nr. 50-005)



Satz direkte Spulen EASY
weiß (Bestell-Nr. 80-171-01)
schwarz (Bestell-Nr. 80-181-01)



Satz seitliche Spulen EASY
weiß (Bestell-Nr. 80-172-01)
schwarz (Bestell-Nr. 80-182-01)



Satz Spulen MAX
weiß (Bestell-Nr. 80-187-01)
schwarz (Bestell-Nr. 80-188-01)

ZUBEHÖR INDUKTIONSSPULEN FÜR DHI-44E



**Fokussierungsspule
„Car Nut“**
(Bestell-Nr. 07-108)



**Fokussierungsspule
seitlich**
(Bestell-Nr. 07-103)



**Fokussierungsspule
schräg**
(Bestell-Nr. 07-102)




**Fokussierungsspule
direkt**
(Bestell-Nr. 07-104)




**Runde Spule
1 Windung zum Reduktion**
(auch mit feuerfester
Beschichtung erhältlich)

Durchmesser	Bestell-Nr.
20 mm	81-001-01
26 mm	81-002-01
32 mm	81-003-01
38 mm	81-004-01
40 mm	81-006-01
45 mm	81-005-01
53 mm	81-009-01

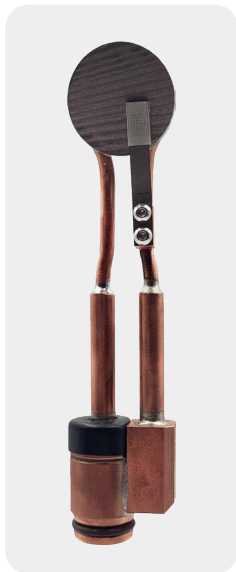

**Fokussierungsspule
rund und reducer**
(Bestell-Nr. 07-105)

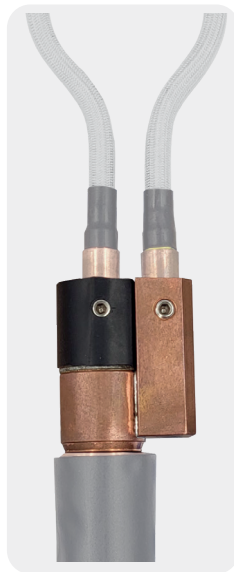

**Reduktion für runde Spulen
ohne Spule**
(Bestell-Nr. 07-105)



**Schaftverlängerung
ohne Spule**
(Bestell-Nr. 07-101)

INDUKTIONSSPULEN FÜR DHI-120E



**Fokussierungsspule
rund**
(Bestell-Nr. 09-102-01)



**Fokussierungsspule
rund frontal**
(Bestell-Nr. 09-117-01)



**„U“ Spule
14 mm**
(Bestell-Nr. 09-115-01)



**Runde Spule
2 Windungen 22 mm**
(Bestell-Nr. 09-111-01)



Runde Spule 1 Windung
 ø 22 mm (Bestell-Nr. 09-103-01)
 ø 28 mm (Bestell-Nr. 09-104-01)
 ø 34 mm (Bestell-Nr. 09-105-01)
 ø 40 mm (Bestell-Nr. 09-106-01)
 ø 47 mm (Bestell-Nr. 09-107-01)
 ø 57 mm (Bestell-Nr. 09-108-01)

(Hinweis: Runde (Gewinde-) und U-Spulen sind
mit feuerfester Beschichtung erhältlich.)


ZUBEHÖR

INDUKTIONSSPULEN FÜR DHI-190F HD

Spule	Dimension	Bestell-Nr.
 Fokussierungsspule quadratisch	33 x 52 mm	12-101-01
 Fokussierungsspule rund	38 mm	12-102-01


Spule	Dimension	Bestell-Nr.
 Runde Spule mit 1 Windung	50 mm	12-103-01
	55 mm	12-104-01
	60 mm	12-105-01
	65 mm	12-106-01
	70 mm	12-107-01
	75 mm	12-108-01
 Runde Spule mit 2 Windungen	24 mm	12-130-01
	27 mm	12-131-01
	31 mm	12-132-01
	35 mm	12-133-01
	38 mm	12-134-01
	45 mm	12-135-01

INDUKTIONSSPULEN FÜR DHI-121E



Runde Spule 1 Windung

21 mm (B. Nr. 84-011-01)	50 mm (B. Nr. 84-012-01)
24 mm (B. Nr. 84-011-02)	55 mm (B. Nr. 84-012-02)
27 mm (B. Nr. 84-011-03)	60 mm (B. Nr. 84-012-03)
31 mm (B. Nr. 84-011-04)	65 mm (B. Nr. 84-012-04)
35 mm (B. Nr. 84-011-05)	70 mm (B. Nr. 84-012-05)
38 mm (B. Nr. 84-011-06)	75 mm (B. Nr. 84-012-06)
42 mm (B. Nr. 84-011-07)	80 mm (B. Nr. 84-012-07)
45 mm (B. Nr. 84-011-08)	85 mm (B. Nr. 84-012-08)




Runde Spule 2 Windungen

21 mm (B. Nr. 84-014-01)
24 mm (B. Nr. 84-014-02)
27 mm (B. Nr. 84-014-03)
31 mm (B. Nr. 84-014-04)



Fokussierungsspule rund
25 mm (B. Nr. 84-024-01)
32 mm (B. Nr. 84-023-01)

Fokussierungsspule quadratisch
33x52 mm (B. Nr. 84-020-01)



Ersatz-Ferritkern

Für DHI-190F HD
runde Ø 38 mm (B. Nr. 12-202-01)
quadrat. 33x52 mm (B. Nr. 12-201-01)

Für DHI-100 / 120
runde Ø 20 mm (B. Nr. 09-205-01)
runde Ø 32 mm (B. Nr. 09-200-01)
quadrat. 30x50 mm (B. Nr. 09-206-01)

Wir bieten auch Reparaturen von gebrauchten/beschädigten DAWELL-Spulen an.

ANDERES ZUBEHÖR



Reparaturset - Farbe
Hitzebeständige Farbe zur Reparatur der beschädigten Coil-Coating, Vol. 40 ml (B. Nr. 09-211-01)



Reparaturset - Kleber
Zweikomponentenkleber zum Verkleben von Ferrit Kerne für Induktor (B. Nr. 09-212-01)



Wagen für Maschinen DHI-4
(B. Nr. 07-400-01)



Pedal der Fernbedienung
DHI-4x/120/121 (B. Nr. 09-203-02)
DHI-190 (B. Nr. 12-200-01)



Kühlflüssigkeit
3 l (B. Nr. 91-006)
10 l (B. Nr. 09-210)

SORTIMENT DER MOBILEN WERKSTATTS- UND INDUSTRIE-HEIZUNGEN

Auto- und Reparaturwerkstätten:

DCI-12 PKW • DHI-15 PKW • DHI-44E für LKW • DHI-120E für LKW • DHI-190F HD für LKW

Erschwinglich, hohe Mobilität, rasches Erwärmen, hohe Leistung, einfache Bedienung.



Schweiß- und Industriemarkt:

DHI-44/45F • DHI-45C • DHI-100(F/C) • DHI-120(F/C/HD) • DHI-190F HD • DHC 6510R

Manuelle und automatisierte Verwendung, Konnektivität mit PC und Robotern; Fertigungsstraßen, hohe Leistung und hoher Belastungsfaktor, variable Verwendung, breite Einstellungsmöglichkeiten, Temperaturfühler anschließbar.



Weich- und Hartlöten:

DHI-45C • DHI-48B • DHI-100C • DHI-120C (HD)

Optimiert für Handlöten und ggf. Maschinenlöten.



DAWELL CZ s.r.o.
Budischowského 1073
674 01 Třebíč
Tschechische Republik

mobil: +420 725 536 306

e-mail: sales@dawell.cz

web: www.dawell.cz

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen. Die verwendeten Bilder sind illustrativ. Die Produkte unterliegen der Entwicklung und können in Aussehen und Ausstattung variieren.

www.dawell.cz



YouTube



Verkäufer:

