

Die Energy Station FP ist ein Starterwagen für schwere 24 Volt-Maschinen (Lkw, Bau- und Landwirtschaftsmaschinen). Dieses Gerät wird ohne Batterien geliefert, die vom Benutzer ausgewählt werden können. Es verfügt jedoch über ein intelligentes automatisches 12 V/30 A-Ladegerät, mit dem Sie zwei Batterien gleichzeitig und perfekt aufladen können.


NETZUNABHÄNGIGES STARTHILFEGERÄT 12 UND 24 V



- Benötigt eine oder zwei Bleibatterien mit Flüssig- oder Gel-Elektrolyt (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 100 bis 375 Ah.
- Die Startleistung variiert je nach der Kapazität der gewählten Batterien. Energy Station FP ist so ausgelegt, dass sie **schwere Fahrzeuge, Land- und Baumaschinen oder Busse starten kann**.
- Sie verfügt über ein **integriertes Testgerät**, um den Ladezustand der internen Batterien zu überprüfen und sich vor der Durchführung eines Motorstarts von deren Kapazität zu überzeugen.

INTEGRIERTES AUTOMATISCHES 12 V-LADEGERÄT

- Die Energy Station FP verfügt über ein intelligentes 12 V/30 A-Ladegerät, das unabhängig oder gleichzeitig aufladen kann:
- **interne Batterien** abwechselnd und unabhängig.
- **Bleibatterie** mit Flüssig- oder Gel-Elektrolyt von 100 bis 375 Ah
- Die Schnittstelle wird durch LED-Anzeigen ergänzt, die den Ladezustand der einzelnen Batterien anzeigen.
- Die Aufladung wird in Schritten 6 erstellt:

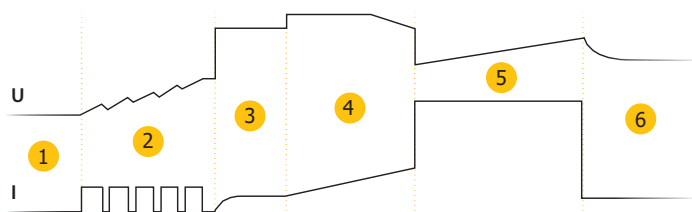

- 1 Analyse
- 2 Wiederherstellung
- 3 Test
- 4 Desulfatierung
- 5 Laden
- 6 Erhaltungsladen

EIN SICHERES UND ERGONOMISCHES WERKZEUG FÜR DIE WERKSTATT

- Die Energy Station FP ist mit einer Batterieabschaltung und einer **300 A-Sicherung** ausgestattet.
- Sie ist außerdem gegen Polwechsel geschützt und verfügt über einen optischen und akustischen Warnmelder.
- Die Energy Station FP verfügt über geländegängige Hinterräder und schwenkbare Vorderräder. Der Wagen ist sowohl handlich als auch widerstandsfähig und überwindet mühelos Hindernisse. Er **kann sowohl in der Werkstatt als auch draußen eingesetzt werden**.
- Die Energy Station FP verfügt über die Schutzart **IP23** gegen Regen.



Schnittstelle



Batterien nicht im Lieferumfang enthalten



Rückansicht

START		LADEN					TESTGERÄT	SCHUTZVORRICHTUNGEN				ABMESSUNGEN			
Batterie	MIN. Ah MAX. Ah	V	Ladung	I _{Laden}			TEST OK	ON OFF			IP		mm	kg	max. kg
12 - 24V	100 - 375 Ah jeweilig	12V	Pb	100 < 375 Ah	30 A	6 Schritte	■	■	■	300 A	IP23	2 x 2,5 m Ø 50 mm ²	70 x 62 x 92 cm	29 kg (+ Batterien)	100 kg